

32 ЦВЯТА

COLOR PERFECT

- 01 Бял
- 39 Пергамон
- 03 Карара
- 04 Сребрист
- 10 Манхатън
- 07 Сив
- 12 Циментово сиво
- 13 Антрацит
- 16 Графит
- 18 Въглен

- 79 Крокус
- 80 Небесен
- 64 Мента
- 67 Киви
- 70 Амазон
- 88 Океан

Ceresit



- 40 Жасмин
- 22 Мелба
- 41 Натура
- 43 Бахама
- 46 Карамел
- 44 Тофи
- 47 Сиена
- 52 Какао
- 55 Терра
- 58 Шоколад

- 31 Роза
- 28 Кремав
- 25 Сахара
- 49 Клинкер
- 37 Чили
- 90 Лила



Ceresit

Ceresit

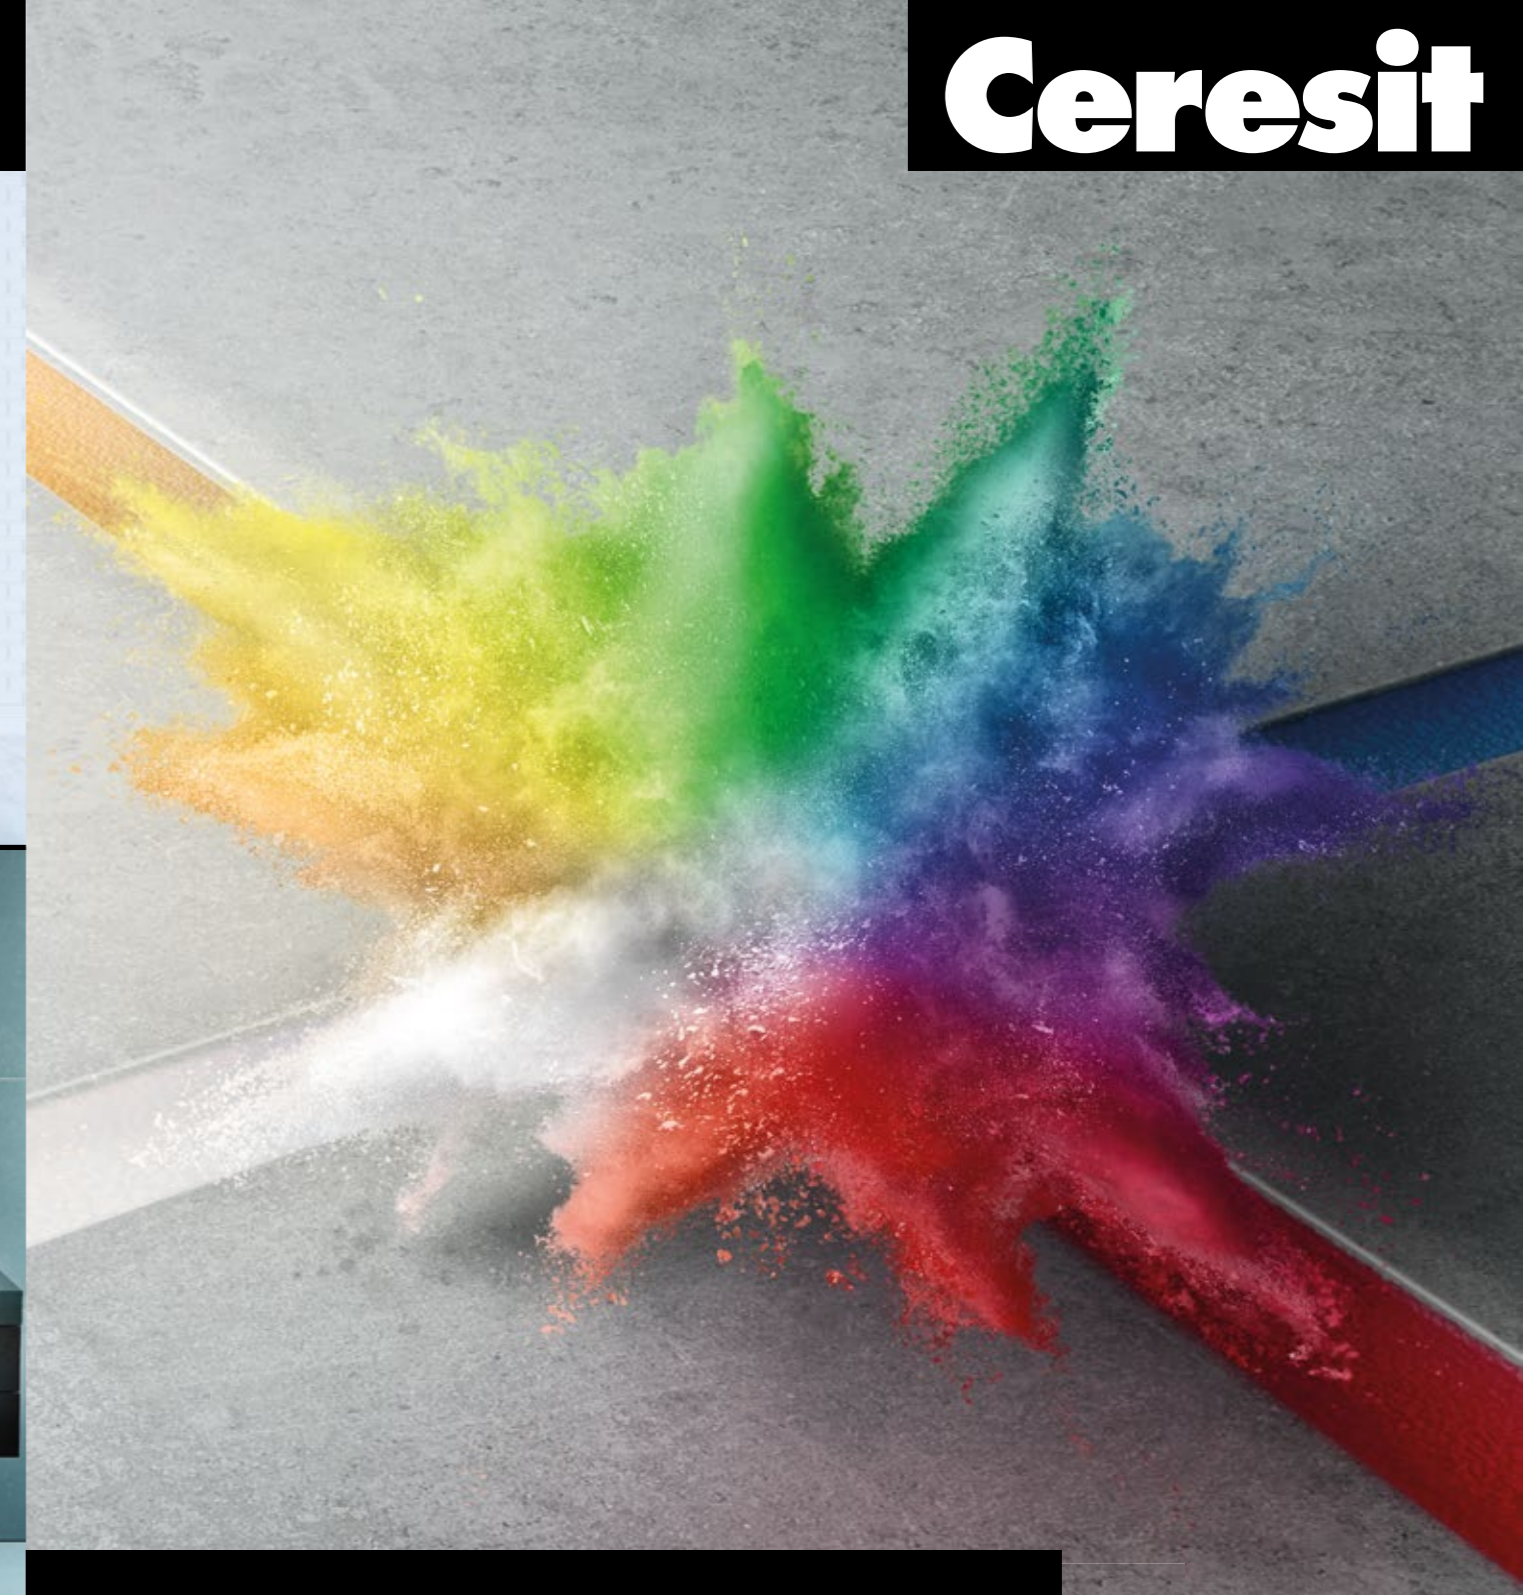

ДИЗАЙНЕРСКА КОЛЕКЦИЯ
Цвета, създадени за дизайнери



Мраморно Бяло 102 Метално Сиво 111 Баденово Кафяво 145 Ношен Блясък 191 Леден Блясък 195 Луминисцентна светлина 199

Качество за професионалисти

Фугиращи смеси Ceresit
Атрактивни цветове за Вашия дом



Ceresit CE 40 с формулата Color Perfect:
* ярки и атрактивни цветове
* забележително качество и външен вид
* устойчивост на мухъл и замърсяване



Качество за професионалисти

Ceresit

НИЕ ОБИЧАМЕ ЦВЕТОВЕТЕ

И правим всичко възможно да покажем това в нашите фугиращи смеси. По тази причина поставяме цвета в основата на подобрената гама фугиращи смеси Ceresit CE 40 - вече и с новата формула Color Perfect. С нея се работи перфектно и е идеалното решение за Вашия дом.

COLOR PERFECT



Формулата Color Perfect гарантира:

- атрактивни и дълготрайни цветове,
- перфектен външен вид на покритието,
- устойчивост на обезцветяване.

SILICA ACTIVE



Структурата на CE 40 е подсилена със супер фини микро-силикатни частици, което я прави изключително здрава и устойчива. Формулата Silica Active осигурява:

- устойчивост на пукнатини и надраскване,
- хомогенни цветове,
- оптимизирано време за съхнене .

TRIO-PROTECTION



Със своите три компонента, формулата Trio-Protection осигурява комфортната атмосфера в дома:

- предпазва фугите от мухъл и плесени,
- осигурява естетичен външен вид,
- предотвратява обезцветяването.

AQUASTATIC



CE 40 включва и технологията Aquastatic. Благодарение на това капките по повърхността на покритието запазват формата на перла и не проникват във фугата, което я прави:

- устойчива на замърсяване,
- лесна за почистване,
- по-дълготрайна.

Ceresit

CE 40 Гъвкава фугираща смес

С водоотблъскващи свойства и устойчива на замърсяване, гъвкава фугираща смес за фуги с ширина до 8 mm

Препоръчва се за:


- употреба на открито и закрито
- над подово отполение
- естествен камък
- стени и подове
- балкони и тераси
- мозайка
- влажни помоещия
- керамични плочи и гранитогрес

СТЪПКА-ПО-СТЪПКА НАРЪЧНИК ЗА ПОЛАГАНЕ

Фугиращата смес Ceresit CE 40 с формулата Color Perfect е специално предназначена за бани, кухни и други помещения, при които има контакт с влага. Можете да фугирате веднага щом лепилото е изсъхнало. Важно: преди грундиране по фугите не трябва да има остатъци от лепило и други субстанции.



1. CE 40 се изсипва в предварително измерено количество вода според указанията на опаковката. Разбърква се с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Изчакайте 5 минути и разбъркайте отново.

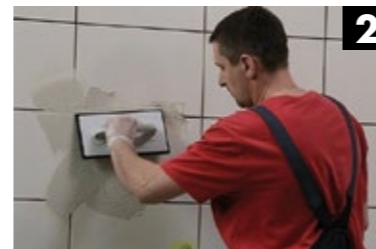

2. Фугиращата смес се нанася със специална маламашка за фугиране. Уверете се, че всички фуги са запълнени. Според условията на работа се изчаква между 5 и 30 минути преди почистване и заглаждане на фугиращата смес.



3. След първоначалното втвърдяване, излишният материал се премахва. Това става, като плочките се почистват с чиста, навлажнена гъба, посредством кръгови движения.

4. Вторичното почистване става най-добре с диагонални движения. Съвет: почистването на плочките с влажна гъба на следващия ден спомага получаването на хомогенна повърхност на фугата.



Ceresit

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ



CE 40 Color Perfect: Гъвкава фугираща смес от висок клас, за фуги с ширина до 8 mm

ОСНОВА:	смес от цимент с минерални пълнители и модифицирани полимерни агенти
СЪТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ:	0.56 l вода на 2 kg 1.4 l вода на 5 kg
ЗАПОЧВА ДА СЕ ВТВЪРДЯВА:	приблизително след 3 минути
ВРЕМЕ ЗА УПОТРЕБА НА ГОТОВИЯ РАЗТВОР:	около 90 минути (според условията)
ТЕМПЕРАТУРА НА ПОЛАГАНЕ:	от +5 до +25 °C
МОЖЕ ДА СЕ СЪПВА ОТГОРЕ:	след 6 часа (трафик след 24 часа)
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ:	от -30 до +70 °C

ПРИБЛИЗИТЕЛНА РАЗХОДНА НОРМА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗМЕРА НА ПЛОЧКИТЕ И ФУГИТЕ

РАЗМЕРИ НА ПЛОЧКАТА (cm)	ШИРИНА НА ФУГАТА (mm)	CE 40 [kg/m ²]	РАЗМЕРИ НА ПЛОЧКАТА (cm)	ШИРИНА НА ФУГАТА (mm)	CE 40 [kg/m ²]
5x5	2	0.5	15x15	3	0.4
5x5	3	0.7	10x20	3	0.4
10x10	2	0.4	30x30	5	0.6

